



URZĄDZENIA GRZEWcze
2026

Spis treści

Bemary mobilne	6
Bemary wolnostojące jednokomorowe	7
Bemary wolnostojące dwukomorowe	8
Szafki grzewcze	9
Szafki grzewcze przyścienne - drzwi suwane	10
Szafki grzewcze przelotowe - drzwi suwane	11
Rynny grzewcze typu drop-in	12
Rynny grzewcze typu drop-in z nadstawką	13
Nadstawki grzewcze z oświetleniem	14
Nadstawki grzewcze podwójne z oświetleniem	15



Urządzenia grzewcze

Bemary wolnostojące i szafki grzewcze to praktyczne urządzenia, które pozwalają utrzymać gorące potrawy w odpowiedniej temperaturze, zapewniając ich świeżość, smak i atrakcyjny wygląd podczas serwowania. Bemary utrzymują dania w naczyniach GN w stałej, optymalnej temperaturze, natomiast szafki grzewcze umożliwiają podgrzewanie i przechowywanie gotowych potraw, wspierając efektywną pracę kuchni i bufetu.

Urządzenia charakteryzują się solidną stalową konstrukcją, łatwością obsługi i ergonomicznym designem. Różnorodność modeli i konfiguracji pozwala dopasować bemary i szafki grzewcze do potrzeb każdej kuchni, zapewniając wygodę pracy oraz estetyczną prezentację potraw.



Wys.	900 mm					
Gł.	700 mm					Cena netto (PLN)
Długość (mm)	Ilość drzwi	Ilość szuflad GN 1/1 100 mm	Ilość szuflad GN 1/1 150 mm	Model katalogowy	Moc (kW)	
445	1	-	-	AT.VG.445.1DP.W	2,5	6 478
445	-	2	1	AT.VG.445.3SP.W	2,75	8 578
445	-	4	-	AT.VG.445.4SP.W	3,0	10 384

Opis:

- Stabilny uchwyt umożliwiający wygodne przemieszczanie urządzenia,
- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych oraz matach grzewczych w komorach bemaowych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Bemary wolnostojące jednokomorowe



Wys.	900 mm					
Gł.	700 mm					Cena netto (PLN)
Długość (mm)	Ilość drzwi	Ilość szuflad GN 1/1 100 mm	Ilość szuflad GN 1/1 150 mm	Model katalogowy	Moc (kW)	
445	1	-	-	AT.VB.445.1DP.W	2,5	6 230
445	-	2	1	AT.VB.445.3SP.W	2,75	8 284
445	-	4	-	AT.VB.445.4SP.W	3,0	8 307
860	2	-	-	AT.VB.860.2DP.W	3,0	10 587
860	1	2	1	AT.VB.860.1DP.3SP.W	5,25	11 851
860	-	4	2	AT.VB.860.6SP.W	5,5	14 018
1275	3	-	-	AT.VB.1275.3DP.W	4,5	12 506
1275	2	3	-	AT.VB.1275.2DP.3SP.W	4,6	13 973
1275	-	6	3	AT.VB.1275.9SP.W	5,0	18 371
1690	4	-	-	AT.VB.1690.4DP.W	10,0	14 403
1690	3	2	1	AT.VB.1690.3DP.3SP.W	10,25	15 848
1690	2	4	2	AT.VB.1690.2DP.6SP.W	10,5	17 946
1690	1	6	3	AT.VB.1690.1DP.9SP.W	10,75	19 395
1690	-	8	4	AT.VB.1690.12SP.W	11,0	21 491

Opis:

- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych oraz matach grzewczych w komorach bemaowych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Bemary wolnostojące dwukomorowe



Wys.	900 mm					
Gł.	700 mm					Cena netto (PLN)
Długość (mm)	Ilość drzwi	Ilość szuflad GN 1/1 100 mm	Ilość szuflad GN 1/1 150 mm	Model katalogowy	Moc (kW)	
860	2	-	-	AT.VB.860.2DP.D	3,0	12 258
860	1	2	1	AT.VB.860.1DP.3SP.D	5,25	13 409
860	-	4	2	AT.VB.860.6SP.D	5,5	15 463
1275	3	-	-	AT.VB.1275.3DP.D	4,5	15 508
1275	2	3	-	AT.VB.1275.2DP.3SP.D	4,6	17 608
1275	-	6	3	AT.VB.1275.9SP.D	5,0	19 371
1690	4	-	-	AT.VB.1690.4DP.D	10,0	18 357
1690	3	2	1	AT.VB.1690.3DP.3SP.D	10,25	20 484
1690	2	4	2	AT.VB.1690.2DP.6SP.D	10,5	22 575
1690	1	6	3	AT.VB.1690.1DP.9SP.D	10,75	24 041
1690	-	8	4	AT.VB.1690.12SP.D	11,0	26 164

Opis:

- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych oraz matach grzewczych w komorach bemaowych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafki grzewcze



Wys.	900 mm					
Gł.	700 mm					Cena netto (PLN)
Długość (mm)	Ilość drzwi	Ilość szuflad GN 1/1 100 mm	Ilość szuflad GN 1/1 150 mm	Model katalogowy	Moc (kW)	
445	1	-	-	AT.VR.445.1DP.P	2,5	4 786
445	-	2	1	AT.VR.445.3SP.P	2,75	7 020
445	-	4	-	AT.VR.445.4SP.P	3,0	7 450
860	2	-	-	AT.VR.860.2DP.P	1,0	7 833
860	1	2	1	AT.VR.860.1DP.3SP.P	1,25	9 933
860	-	4	2	AT.VR.860.6SP.P	1,5	12 100
1275	3	-	-	AT.VR.1275.3DP.P	4,5	9 774
1275	2	3	-	AT.VR.1275.2DP.3SP.P	4,6	11 874
1275	1	6	-	AT.VR.1275.1DP.6SP.P	4,7	13 364
1275	-	9	-	AT.VR.1275.9SP.P	4,8	15 463
1690	4	-	-	AT.VR.1690.4DP.P	2,0	11 965
1690	3	2	1	AT.VR.1690.3DP.3SP.P	2,25	13 409
1690	2	4	2	AT.VR.1690.2DP.6SP.P	2,5	15 508
1690	1	6	3	AT.VR.1690.1DP.9SP.P	2,75	16 998
1690	-	8	4	AT.VR.1690.12SP.P	3,0	19 075

Opis:

- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałkach suchych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafki grzewcze przyścienne



Wys.	900 mm					
Gł.	600 mm			700 mm		
Długość (mm)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
1000	AT.036.1000.L60	2,0	3 841	AT.036.1000.L70	2,0	4 049
1100	AT.036.1100.L60	2,0	3 994	AT.036.1100.L70	2,0	4 197
1200	AT.036.1200.L60	2,0	4 144	AT.036.1200.L70	2,0	4 344
1300	AT.036.1300.L60	2,0	4 313	AT.036.1300.L70	2,0	4 531
1400	AT.036.1400.L60	2,0	4 481	AT.036.1400.L70	2,0	4 717
1500	AT.036.1500.L60	2,0	4 641	AT.036.1500.L70	2,0	4 954
1600	AT.036.1600.L60	2,0	4 804	AT.036.1600.L70	2,0	5 188

Opis:

- Blat roboczy nierdzewny,
- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałce z termoobiegami,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Drzwi przesuwne izolowane,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Szafka grzewcza przelotowa



Wys.	900 mm					
Gł.	600 mm			700 mm		
Długość (mm)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
1000	AT.037.1000.L60	2,0	4 280	AT.037.1000.L70	2,0	4 516
1100	AT.037.1100.L60	2,0	4 470	AT.037.1100.L70	2,0	4 733
1200	AT.037.1200.L60	2,0	4 667	AT.037.1200.L70	2,0	4 954
1300	AT.037.1300.L60	2,0	4 854	AT.037.1300.L70	2,0	5 129
1400	AT.037.1400.L60	2,0	5 038	AT.037.1400.L70	2,0	5 305
1500	AT.037.1500.L60	2,0	5 231	AT.037.1500.L70	2,0	5 489
1600	AT.037.1600.L60	2,0	5 423	AT.037.1600.L70	2,0	5 674

Opis:

- Blat roboczy nierdzewny,
- Półka przestawna w każdej komorze z drzwiami,
- System grzewczy oparty na grzałce z termoobiegami,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Drzwi przesuwne izolowane,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Możliwość dowolnej konfiguracji modułów.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Rynny grzewcze drop-in



Wys.	1400 mm			
Gł.	650 mm			Cena netto (PLN)
Szerokość (mm)	Ilość GN 1/1	Model katalogowy	Moc (kW)	
435	1x GN 1/1	AT.VC.435.1GN	1,0	6 570
760	2x GN 1/1	AT.VC.760.2GN	1,0	7 224
1085	3x GN 1/1	AT.VC.1085.3GN	2,0	7 970
1410	4x GN 1/1	AT.VC.1410.4GN	2,0	9 435
1735	5x GN 1/1	AT.VC.1735.5GN	3,0	11 605

Opis:

- System grzewczy oparty na matach grzewczych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Wymagane wymiary otworu w blacie do zastosowania rynny drop-in: szerokość (szerokość rynny - 25 mm) x głębokość 615 mm.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Rynny grzewcze drop-in z nadstawką



Wys.	1400 mm			
Gł.	650 mm			
Szerokość (mm)	Ilość GN 1/1	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
435	1x GN 1/1	AT.VC.435.1GN.N	1,6	9 470
760	2x GN 1/1	AT.VC.760.2GN.N	1,6	10 140
1085	3x GN 1/1	AT.VC.1085.3GN.N	2,9	12 135
1410	4x GN 1/1	AT.VC.1410.4GN.N	2,9	14 436
1735	5x GN 1/1	AT.VC.1735.5GN.N	4,2	17 856

Opis:

- System grzewczy oparty na matach grzewczych,
- Zakres temperatur 0-90°C,
- Manualny sterownik temperatury,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- Izolacja termiczna z wysokiej jakości wełny prasowanej,
- Wymagane wymiary otworu w blacie do zastosowania rynny drop-in: szerokość (szerokość rynny - 25 mm) x głębokość 615 mm.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Nadstawki pojedyncze grzewcze z oświetleniem



Wys.	400 mm					
Gł.	300 mm			400 mm		
Długość (mm)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
800	AT.034.800.L30	0,6	1 564	AT.034.800.L40	0,6	1 698
900	AT.034.900.L30	0,6	1 640	AT.034.900.L40	0,6	1 772
1000	AT.034.1000.L30	0,6	1 712	AT.034.1000.L40	0,6	1 845
1100	AT.034.1100.L30	0,6	1 920	AT.034.1100.L40	0,6	2 052
1200	AT.034.1200.L30	0,9	2 169	AT.034.1200.L40	0,9	2 302
1300	AT.034.1300.L30	0,9	2 220	AT.034.1300.L40	0,9	2 361
1400	AT.034.1400.L30	0,9	2 273	AT.034.1400.L40	0,9	2 421
1500	AT.034.1500.L30	0,9	2 501	AT.034.1500.L40	0,9	2 657
1600	AT.034.1600.L30	1,2	2 773	AT.034.1600.L40	1,2	2 937
1700	AT.034.1700.L30	1,2	2 834	AT.034.1700.L40	1,2	3 001
1800	AT.034.1800.L30	1,2	2 892	AT.034.1800.L40	1,2	3 070

Opis:

- Możliwość zamontowania na stole chłodniczym lub neutralnym,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- System grzewczy oparty na promienniku podczerwieni z kloszem ochronnym i wymienną lampą.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

Nadstawki podwójne grzewcze z oświetleniem




Wys.	700 mm					
Gł.	300 mm			400 mm		
Długość (mm)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)	Model katalogowy	Moc (kW)	Cena netto (PLN)
800	AT.035.800.L30	0,6	1860	AT.035.800.L40	0,6	2082
900	AT.035.900.L30	0,6	1935	AT.035.900.L40	0,6	2156
1000	AT.035.1000.L30	0,6	2008	AT.035.1000.L40	0,6	2231
1100	AT.035.1100.L30	0,6	2221	AT.035.1100.L40	0,6	2444
1200	AT.035.1200.L30	0,9	2480	AT.035.1200.L40	0,9	2701
1300	AT.035.1300.L30	0,9	2546	AT.035.1300.L40	0,9	2782
1400	AT.035.1400.L30	0,9	2612	AT.035.1400.L40	0,9	2864
1500	AT.035.1500.L30	0,9	2849	AT.035.1500.L40	0,9	3116
1600	AT.035.1600.L30	1,2	3129	AT.035.1600.L40	1,2	3410
1700	AT.035.1700.L30	1,2	3193	AT.035.1700.L40	1,2	3490
1800	AT.035.1800.L30	1,2	3262	AT.035.1800.L40	1,2	3571

Opis:

- System grzewczy tylko w dolnej półce,
- Możliwość zamontowania na stole chłodniczym lub neutralnym,
- Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- System grzewczy oparty na promienniku podczerwieni z kloszem ochronnym i wymienną lampą.

*Ceny podane w katalogu są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT +23%

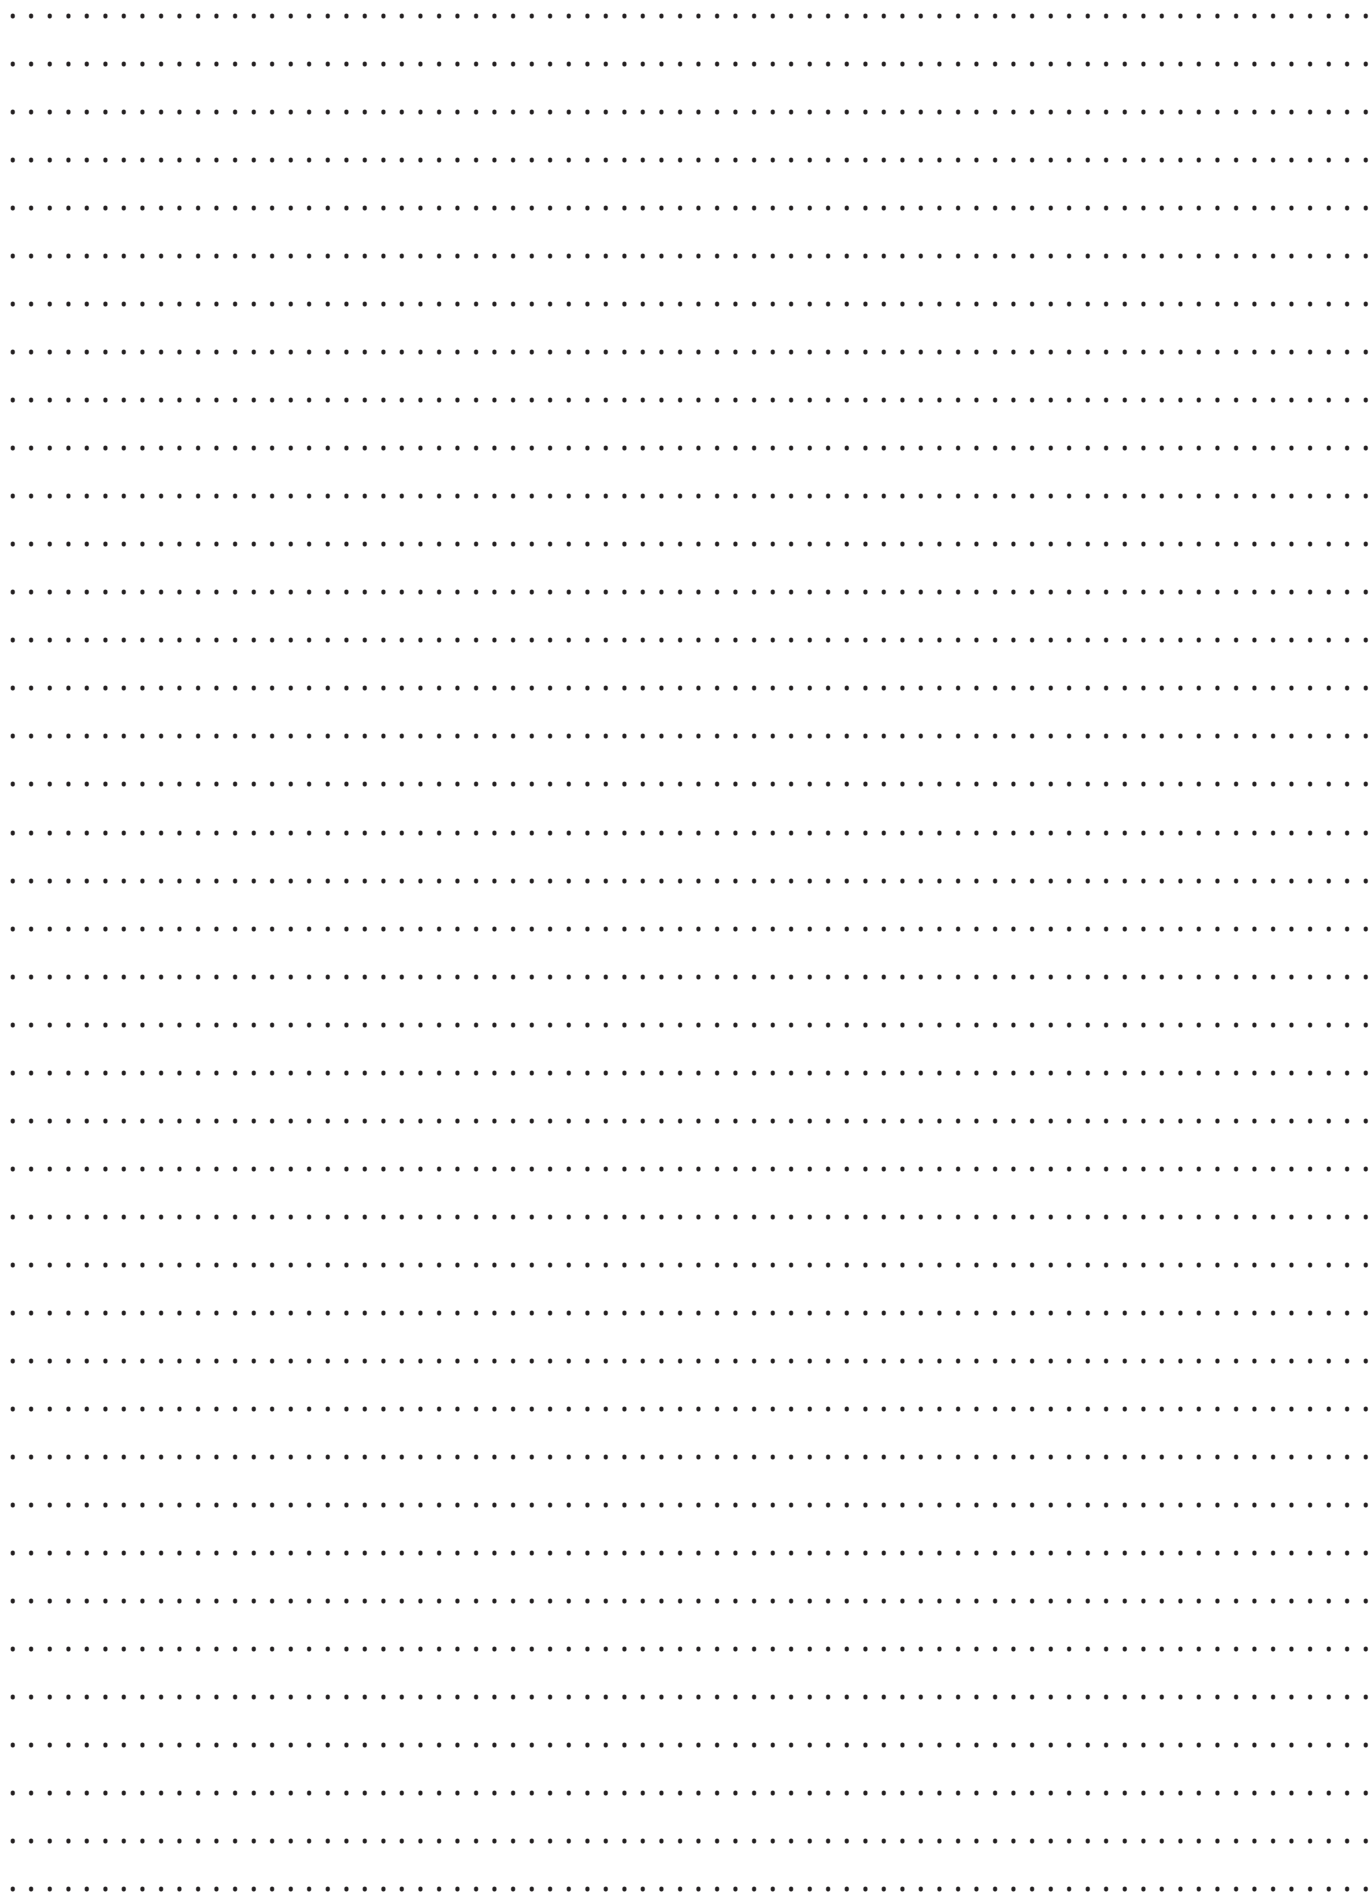



www.allthermo.com.pl